

# Benna miscelatrice



**HARDOX**  
BY HY BODY

*Danfoss*

- Robusta
- Performante
- Ampia capacità di carico
- Facile installazione
- Facile manutenzione
- Hardox

**AREE DI APPLICAZIONE**



**Costruzioni**



**Lavori stradali**



**Riciclaggio**

La benna miscelatrice SIMA è l'attrezzatura ideale per produrre il calcestruzzo in modo pratico, trasportandolo ovunque mantenendo la miscela nelle condizioni migliori, e veloce in quanto bastano solo 3 minuti per miscelare perfettamente gli elementi.



Questo prodotto è il core business di SIMA che, grazie all'esperienza da oltre 25 anni nel settore, viene mantenuto in continua evoluzione per renderlo sempre più performante e resistente, soprattutto per gli utilizzi più intensi e frenetici. Le benne miscelatrici SIMA sono applicabili a qualsiasi tipo di skid loader, terna, pala gommata, sollevatore telescopico, escavatore e trattore con caricatore frontale.

Nella versione standard ogni modello è dotato di motore idraulico Danfoss, eliche per la miscelazione in acciaio antiusura



Hardox 500, griglia zincata a caldo con rompiscacco, elettrovalvatore Bosh Rexroth per l'apertura dello scarico, tubi idraulici, kit di connessione elettrica per applicarla alla macchina e tubo di scarico.

Per migliorare le prestazioni della benna miscelatrice e rendere più pratica la produzione di calcestruzzo SIMA mette a disposizione diversi optional come ad esempio: la griglia ad apertura idraulica o con molle a gas, doppio fondo in acciaio antiusura Hardox 450, valvole regolatrici di pressione e sistema multi attacco SIMA System per aumentare le possibilità d'impiego.

Per poter offrire il massimo dei nostri prodotti (durante usi gravosi o per impieghi particolari), eseguiamo personalizzazioni su specifica richiesta del cliente.

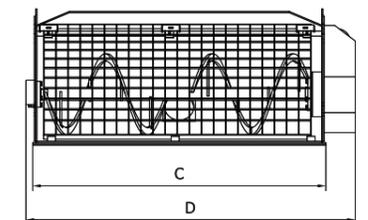

MODELLO	CAPACITÀ (lt)	ALTEZZA A (mm)	PROFONDITÀ B (mm)	LARGHEZZA UTILE C (mm)	LARGHEZZA TOT. D (mm)	PESO* VUOTO/PIENO CARICO** (kg)	PORTATA OLIO (lt) consigliata/max	PRESSIONE (bar) continua/max	TRASMISSIONE
S10	100	650	700	800	1000	220/460	40/75	130/180	Riduttore
S15	150	700	850	800	1000	240/600	40/75	130/180	Riduttore
S20	200	700	850	1000	1250	280/760	40/75	130/180	Riduttore

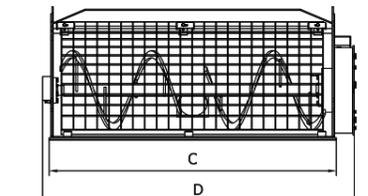

MODELLO	CAPACITÀ (lt)	ALTEZZA A (mm)	PROFONDITÀ B (mm)	LARGHEZZA UTILE C (mm)	LARGHEZZA TOT. D (mm)	PESO* VUOTO/PIENO CARICO** (kg)	PORTATA OLIO (lt) consigliata/max	PRESSIONE (bar) continua/max	TRASMISSIONE
S25	250	750	900	1350	1550	365/865	40/75	140/180	Catena
S30	300	750	900	1400	1650	385/1105	40/75	140/180	Catena
S35	350	750	1000	1500	1700	425/1265	50/90	180/210	Catena

\*il peso può variare in base al tipo di attacco ed optional scelti

\*\*il peso specifico del calcestruzzo è di 2400 kg/m<sup>3</sup>

