

caratteristiche

150

230


PORTATA		
Carico operativo	1500 kg (1000 kg hi-tip)	2300 kg
CARATTERISTICHE E DIMENSIONI		
Larghezza (sottocarro fisso)	1060 mm	1300 mm
Lunghezza sottocarro	1760 mm	2937 mm
Lunghezza con cassone/pala	3160 / 2585 mm	3233 mm
Altezza ai comandi	1450 mm	-
Luce minima dal suolo	240 mm	250 mm
Tendicingolo	molla	a grasso
Rulli per lato	6	6
Larghezza cingoli gomma	230 mm	270 mm
Lunghezza cingolo	1100 mm	2300 mm
MOTORE		
Motorizzazioni disponibili - Potenza	Kubota D902 diesel 3 cilindri 898 cc raffreddamento ad acqua (15,2 kW / 3200 rpm)	Kubota V1505-E4B diesel 4 cilindri 1498 cc raffreddato ad acqua (18,5 kW / 2300 rpm)
Velocità di avanzamento 1°-2°	4 / 7,5 km / h	3,7 / 7,5 km / h
Pendenza max ammessa a vuoto	32° - 62%	-
Pendenza max ammessa con pieno carico	32° - 62%	37° - 76%
SISTEMA IDRAULICO		
Comandi	Comando idraulico servoassistito	Comando idraulico servoassistito
Pompe a portata variabile	(pompa a pistoni) 2 x 35 L / min	2 x 41 L / min
Pressione di taratura a portata variabile	27 MPa (275 kgf / cm²)	35,0 MPa (357 kgf / cm²)
Pompe ad ingranaggi a portata fissa	(pompa ad ingranaggi) 1 x 27 L / min	1 x 24 L / min
Pressione di taratura	17 MPa (173 kgf / cm²)	18,0 MPa (184 kgf / cm²)
Capacità serbatoio idraulico	25 L	20,5 L
Presa di forza aux. Hi Flow unidirezionale (Opt)	20 L / min - 170 bar (std.)	32 L / min - 170 bar (opt.)
Motore di trazione	Motoruota (motore assiale + riduttore) autofrenante (stazionamento)	Motoruota (motore assiale + riduttore) autofrenante (stazionamento)
IMPIANTO ELETTRICO		
Batterie	12V - 60 Ah	12V - 60 Ah
ACCESSORI		
Cassone capacità	0,63 / 0,82 / 0,37 m³ a raso / a colmo / liquidi (norma SAE)	0,90 / 1,17 / 0,72 m³ a raso / a colmo / liquidi (norma SAE)
Pala autocaricante	doppio braccio	doppio braccio
Pianale di carico (sponde chiuse) dim. L x P x H	1550 x 1080 x 425 mm	-
Kit betonaggio volume totale	360 L	-
Kit betonaggio resa totale	290 L	-
Pala auto caricante per betoniera	con betoniera	-
PESO		
Macchina base senza accessori	860 kg	1700 kg
Peso operativo cassone-pala (escluso operatore)	1280 / 1135 kg (con / senza pala)	2200 / 2500 kg
Kit betonaggio / con pala autocaricante	320 kg	-
Kit Hi-Tip con cassone e pala autocaricante	1560 / 1420 kg (con / senza pala)	-
Pianale scarico trilaterale	320 kg	-

* i dati riportati sono quelli più significativi, per maggiore approfondimento consultare il manuale.

MINIDUMPER 1500 / 2300 KG

CARRY150

pianale trilaterale

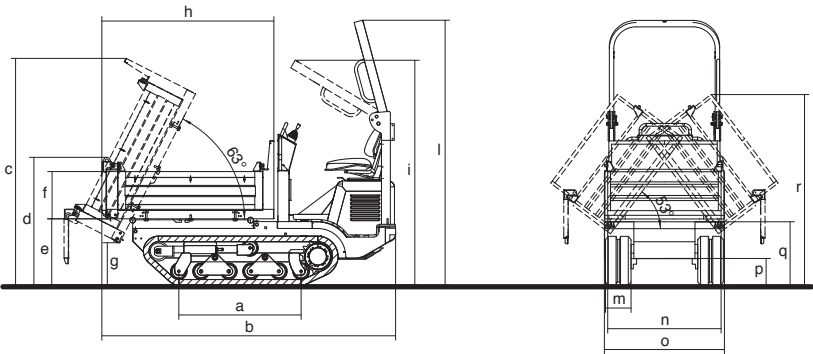


DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
1100	2640	2040	1150	596	425	380	1547	2022	2372	230	1020	1080	240	570	1720

CARRY150

cassone per edilizia con pala autocaricante

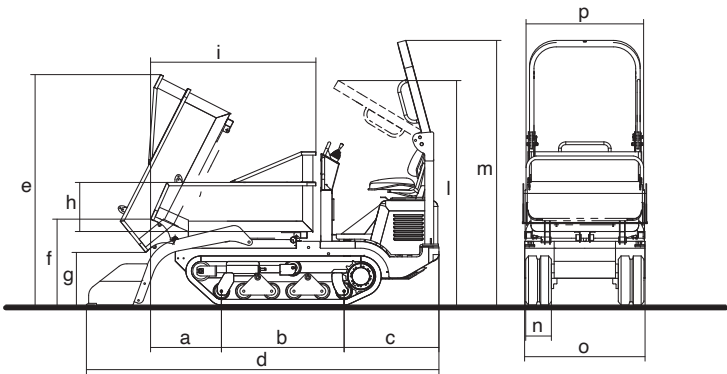


DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
635	1100	850	3160	2070	770	472	440	1482	2022	2372	230	1060	1054

CARRY150

cassone ruotante a 180°

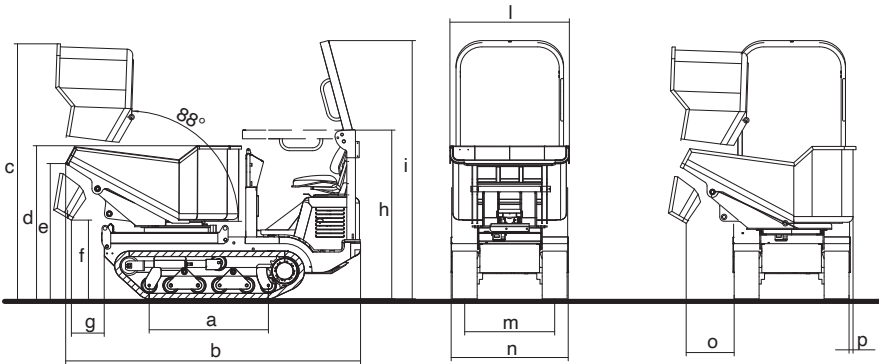

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
1100	2720	2352	1412	1248	726	303	1556	2382	1102	830	1060	443	40