FRANTUMATORE ROTANTE PER DEMOLIZIONE

8 modelli per escavatori con peso operativo da **6** a **55 ton**

Progettato per durare!

- Doppio motore per una rotazione eccellente ed una forza elevata
- Valvola "relief" integrata per evitare picchi di pressione sul motore di rotazione
- Ralla a doppia sfera (FRK17 e successivi)
- Progettato e costruito per ottenere un'alta forza di schiacciamento

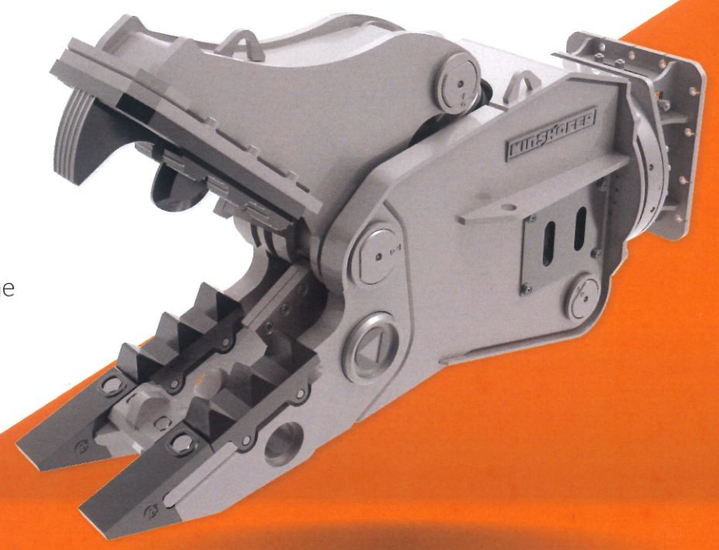

SERIE FRK

I FRANTUMATORI ROTANTI DELLA NUOVA SERIE FRK SONO STATI SVILUPPATI PER LA DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

TUTTE LE PARTI PIÙ SOGGETTE ALL'USURA SONO FACILMENTE SOSTITUIBILI

- Ottima velocità/potenza rispetto al peso
- Cilindro interamente protetto da possibili detriti durante la demolizione
- Piastre dal design sviluppato per ottenere un'ottima frantumazione

PRESSIONE FINO A 350 BAR

VALVOLA DI VELOCITÀ (opzionale FRK17 e successivi)

OPTIONAL

Campi di applicazione

Cava & Miniera

Demolizione & Costruzione

Costruzione

Industria Metallurgica

Riciclaggio

DISEGNO TECNICO

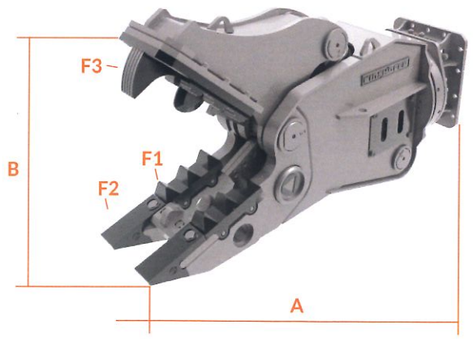

Tutte le illustrazioni e i dati numerici in questo catalogo sono puramente indicativi e suscettibili di modifica, a nostra discrezione e senza preavviso. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificarli nell'ottica del miglioramento e sviluppo costante del nostro prodotto.

Modelli		FRK07	FRK10
Peso escavatore	*t*	6-13	9-17
Peso	*kg*	780	1000
Portata olio escavatore	*l/min*	60-100	70-110
Pressione di esercizio escavatore	*bar*	320	320
360° Rotazione	°	360°	360°
Portata olio della rotazione	*l/min*	20-40	20-40
Pressione di esercizio rotazione	*bar*	100	100
A	*mm*	1580	1620
B	*mm*	575	605
Lama	*mm*	160	160
F1	*t*	130	150
F2	*t*	65	70
F3	*t*	40	45
Ø Max	*mm*	30	30

Modelli		FRK13	FRK17	FRK21	FRK26	FRK32	FRK42
Peso escavatore	*t*	12-20	14-23	16-27	20-32	26-40	32-55
Peso	*kg*	1400	1650	2000	2400	3300	4200
Portata olio escavatore	*l/min*	110-160	140-200	180-230	200-300	300-350	350-400
Pressione di esercizio escavatore	*bar*	350	350	350	350	350	350
360° Rotazione	°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Portata olio della rotazione	*l/min*	30-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Pressione di esercizio rotazione	*bar*	140	140	140	140	140	140
A	*mm*	1900	2000	2100	2300	2500	2700
B	*mm*	685	710	780	900	1000	1120
Lama	*mm*	200	200	200	200	200	200
F1	*t*	190	195	220	250	370	505
F2	*t*	120	120	120	140	225	285
F3	*t*	60	65	70	85	125	146
Ø Max	*mm*	40	40	50	55	60	65