



## Parametri e prestazioni della macchina principale



|                                        |                        |             |                                          |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Dimensioni (L x l x A)                 |                        | mm          | 3 580 x 990 / 1 360 x 2 400              |
| Peso complessivo                       | Con cingoli di gomma   | t           | 1.88                                     |
|                                        | Con cingoli di acciaio | t           | \                                        |
| Capacità benna standard                |                        | m³          | 0.04                                     |
| Forza di scavo alla benna              |                        | kN          | 22.7                                     |
| Forza di scavo al bilanciare           |                        | kN          | 9.8                                      |
| Trazione max alla barra                |                        | kN          | 19.2                                     |
| Velocità di traslazione (max/min)      |                        | km/h        | 4.4 / 2.3                                |
| Pendenza superabile                    |                        | %           | 57                                       |
| Pressione al suolo                     |                        | kPa         | 30.3                                     |
| Velocità di brandeggio                 |                        | giri/min    | 10                                       |
| Motore                                 | Costruttore            |             | YANMAR                                   |
|                                        | Modello                |             | 3TNV80-SSU (Euro V)                      |
|                                        | Coppia max             | Nm/giri/min | 67.4 / 1 600                             |
|                                        | Cilindrata             | L           | 1.267                                    |
|                                        | Potenza/vel. rotazione | kW/giri/min | 13.4 / 2 200                             |
| Motore                                 | Costruttore            |             | KUBOTA                                   |
|                                        | Modello                |             | D1105 (Euro V)                           |
|                                        | Coppia max             | Nm/giri/min | 71.4 / 1 600                             |
|                                        | Cilindrata             | L           | 1.123                                    |
|                                        | Potenza/vel. rotazione | kW/giri/min | 14 / 2 200                               |
| Capacità serbatoio carburante          |                        | L           | 24.6                                     |
| Pompa principale                       | Tipo                   |             | 1 pompa a pistoni a cilindrata variabile |
|                                        | Portata                | l/min       | 62                                       |
| Pressione valvola di massima pressione |                        | MPa         | 24.5                                     |
| Capacità serbatoio olio idraulico      |                        | L           | 18.6                                     |

## Raggio di lavoro

|   |                                        |    |       |
|---|----------------------------------------|----|-------|
|   | Lunghezza braccio                      | mm | 1 800 |
|   | Lunghezza bilanciario                  | mm | 1 150 |
| a | Profondità max di scavo                | mm | 3 640 |
| b | Altezza max di scarico                 | mm | 2 560 |
| c | Profondità max di scavo                | mm | 2 390 |
| d | Profondità max di scavo verticale      | mm | 1 860 |
| e | Sbraccio max di scavo                  | mm | 4 160 |
| f | Sbraccio max di scavo al suolo         | mm | 4 060 |
| g | Altezza max di sollevamento della lama | mm | 240   |
| h | Profondità max di scavo della lama     | mm | 290   |
| r | Raggio di rotazione min.               | mm | 1 760 |

## Dimensioni d'ingombro

|   |                                |    |             |   |                           |    |       |
|---|--------------------------------|----|-------------|---|---------------------------|----|-------|
| A | Lunghezza al centro dei rulli  | mm | 1 210       | G | Luce verticale del telaio | mm | 180   |
| B | Lunghezza totale cingoli       | mm | 1 540       | H | Altezza cingoli           | mm | 352   |
| C | Luce verticale del contrappeso | mm | 470         | I | Lunghezza totale          | mm | 3 580 |
| D | Raggio di rotazione posteriore | mm | 680         | J | Altezza max cabina        | mm | 2 400 |
| E | Larghezza cingoli              | mm | 990 / 1 360 | K | Larghezza torretta        | mm | 980   |
| F | Larghezza pattini              | mm | 230         |   |                           |    |       |

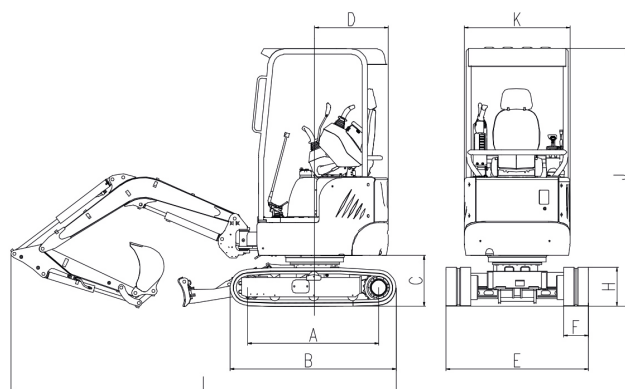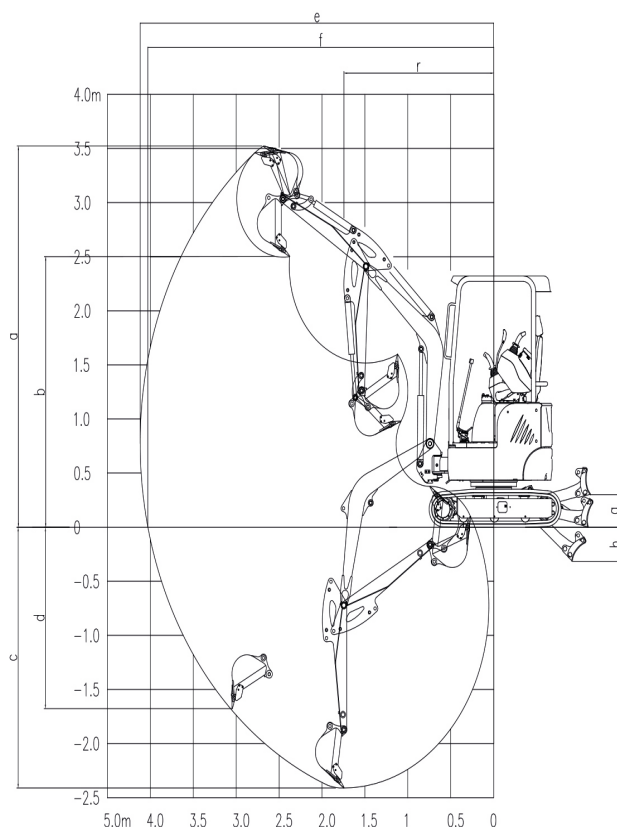

♦ I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.

