


## SPECIFICHE TECNICHE


TIPO DI CABINA		Cabina/tettuccio
CAPACITÀ BENNA		0,11 m <sup>3</sup>
LARGHEZZA BENNA STD		520 mm
PESO MACCHINA		3750 - 3850 kg
DIMENSIONI	Dimensioni complessive (L × I × A)	4890 × 1700 × 2555 mm
	Distanza da terra	270 mm
MOTORE	Costruttore	KUBOTA
	Modello	D1703-E4B-SWD-1
	Emissioni	UE Stage V
	Cilindrata	1,647 L
	Potenza	18,2/2200 kW/rpm
CINGOLI	Tipo	Cingoli di gomma
	Larghezza pattini gomma	300 mm
CARRO	Lunghezza cingoli	2163 mm
	Lunghezza al centro dei rulli	1670 mm
	Lunghezza al centro del cingolo	1400 mm
	Velocità di traslazione (alta/bassa)	4,2/2,3 km/h
	Pendenza superabile	30°
VELOCITÀ DI ROTAZIONE		9,5 giri/min
PRESSIONE AL SUOLO		32,3 kPa
DIMENSIONI LAMA	Larghezza	1700 mm
	Altezza	366 mm
	Capacità di sollevamento (altezza/profondità)	337/376 mm
POMPE IDRAULICHE	Tipo	1 pompa a pistoni a cilindrata variabile
	Portata	88 L/min
	Pressione idraulica	24,5 MPa
MOTORE DI ROTAZIONE		Motore a pistoni
MOTORE DI TRASLAZIONE		motore a pistoni a 2 velocità
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE		40 L
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO IDRAULICO		41 L

## DIMENSIONI

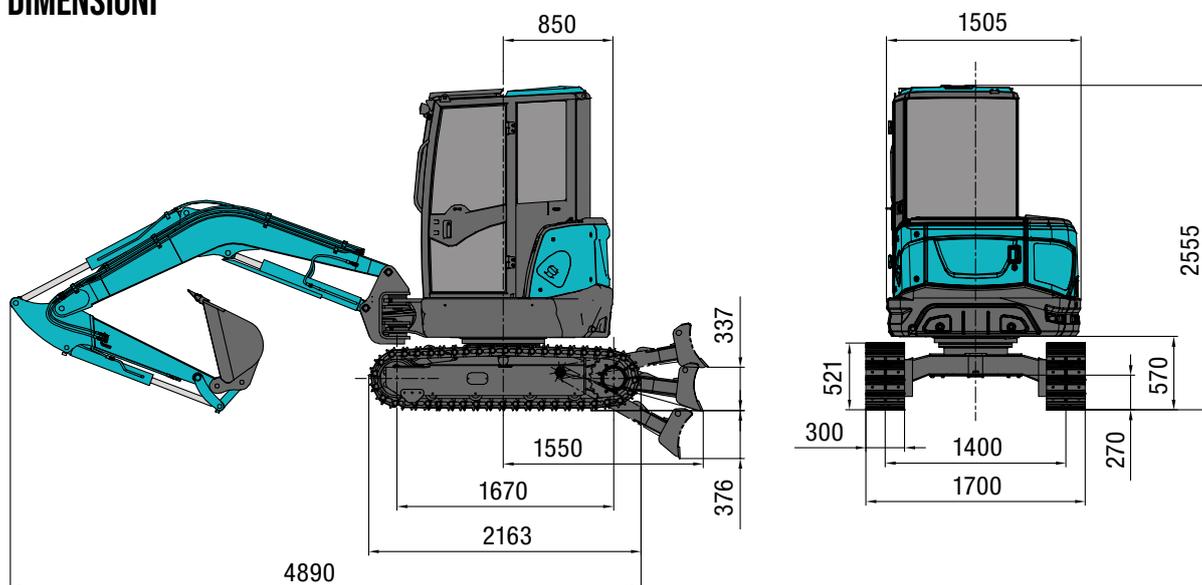

## DIAGRAMMA DI LAVORO

DIAGRAMMA DI LAVORO		
Altezza max di taglio		4925 mm
Altezza di carico max		3400 mm
Profondità di scavo max		3120 mm
Sbraccio max al suolo		5260 mm
Sbraccio di scavo max		5390 mm
Angolo brandeggio braccio (Sx / Dx)		72/44°
Raggio di rotazione anteriore		2265 mm
Raggio di rotazione posteriore		840 mm
Forza di scavo max (al bilanciante)		22,53 Kn
Forza di scavo max (alla benna)		31,8 kN

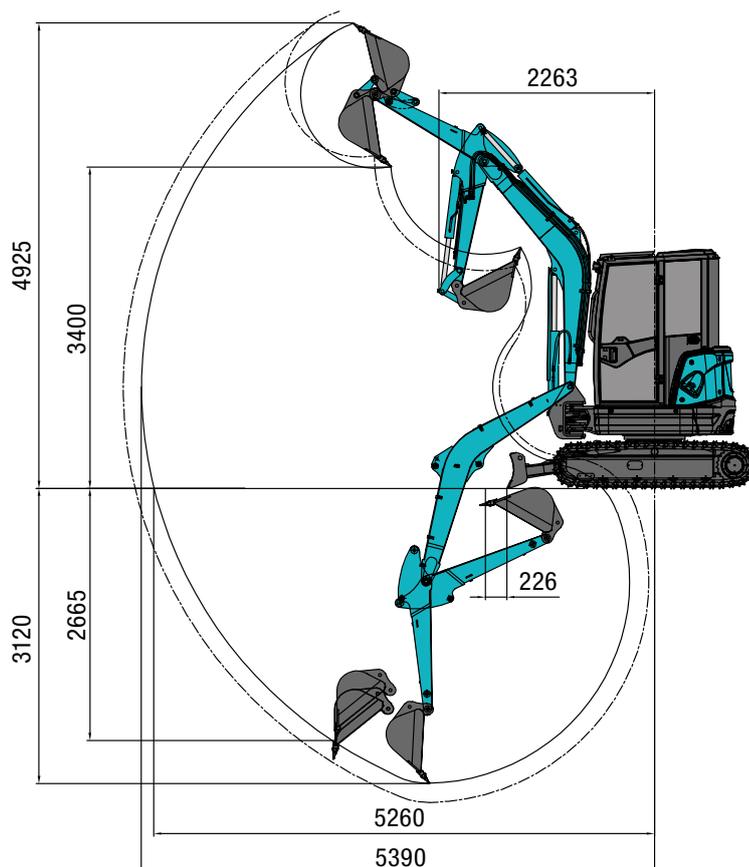

## CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Punto di sollevamento Altezza (m)	Raggio del punto di sollevamento (MAX)		Raggio del punto di sollevamento (4,0 m)		Raggio del punto di sollevamento (3,5 m)		Raggio del punto di sollevamento (3,0 m)		Raggio del punto di sollevamento (2,5 m)	
	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	687,3*	382,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	774,3*	292,5	817,8*	382,5	878,7*	472,5	1017,9*	645,0	1226,7*	847,5
1,0	809,1*	262,5	957*	337,5	1078,8*	427,5	1357,2*	555,0	1853,1*	757,5
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:

1. Il carico con \* è limitato dalla capacità idraulica e conforme a norma ISO 10567. I carichi nominali indicati non superano l'87% della capacità idraulica.
2. Il carico senza \* è limitato dal carico di ribaltamento e conforme a norma ISO 10567. I carichi nominali indicati non superano il 75% del carico di ribaltamento.
3. Benna, gancio, imbracatura e gli altri accessori di sollevamento dell'escavatore non sono inclusi in questa tabella.

