


CARATTERISTICHE TECNICHE

ZX210LC-7 / ZX210LCN-7

DIMENSIONI

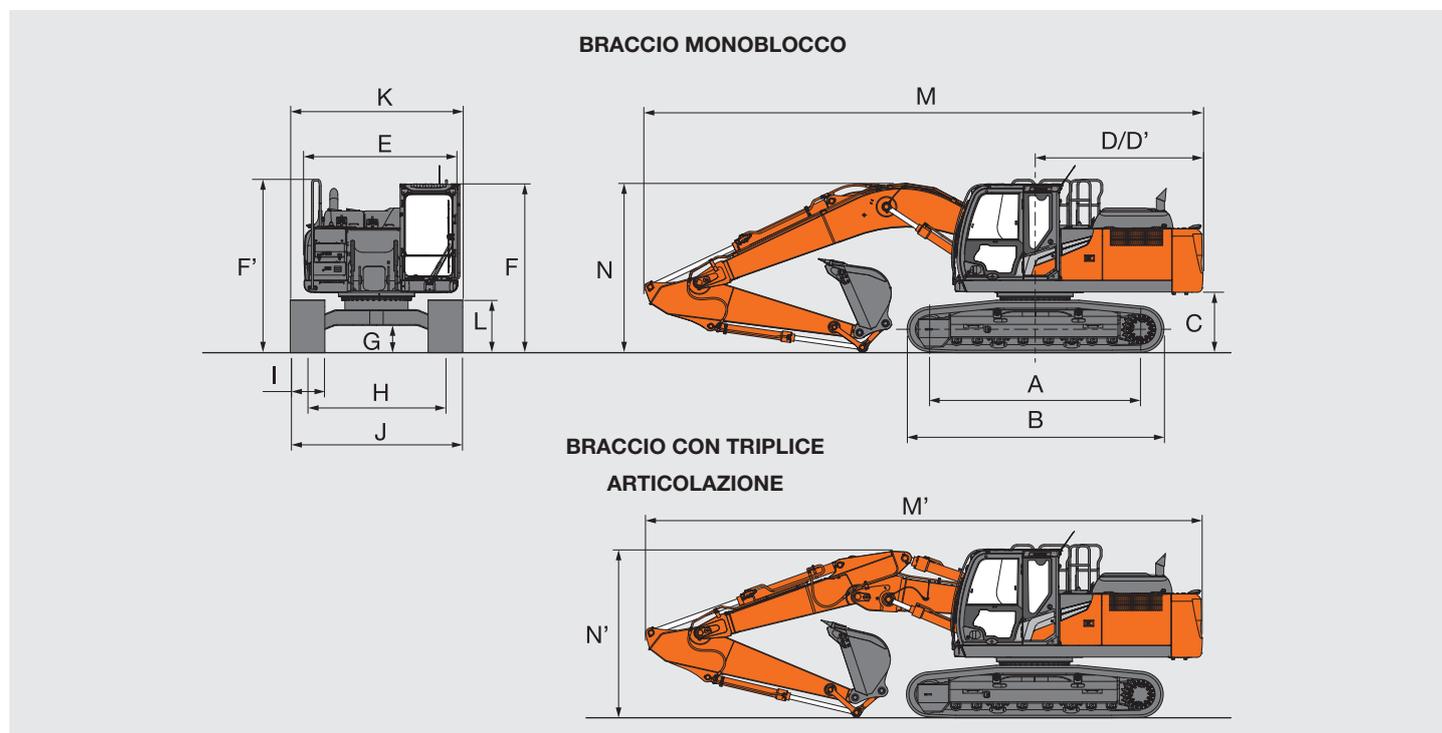

Unità: mm

	ZX210LC-7	ZX210LCN-7
A Interasse tra i tamburi	3.660	3.660
B Lunghezza sottocarro	4.450	4.450
* C Altezza minima contrappeso da terra	990	980
D Raggio di rotazione posteriore	2.910	2.890
D' Lunghezza posteriore	2.910	2.890
E Larghezza complessiva torretta	2.700	2.480
F Altezza complessiva cabina	2.950	2.950
F' Altezza complessiva corrimano	3.030	3.030
* G Altezza minima da terra	450	450
H Carreggiata	2.390	1.980
I Larghezza soles cingoli	G 600	G 500
J Larghezza sottocarro	2.990	2.480
K Larghezza complessiva	2.990	2.500
* L Altezza cingolo con pattini a tre costole	900	900
BRACCIO MONOBLOCCO		
M Lunghezza complessiva		
Con braccio di penetrazione da 2,42 m	9.770	9.740
Con braccio di penetrazione da 2,91 m	9.670	9.650
N Altezza complessiva braccio di sollevamento		
Con braccio di penetrazione da 2,42 m	3.200	3.200
Con braccio di penetrazione da 2,91 m	3.000	3.000
BRACCIO CON TRIPLICE ARTICOLAZIONE		
M' Lunghezza complessiva		
Con braccio di penetrazione da 2,42 m	9.700	9.680
Con braccio di penetrazione da 2,91 m	9.650	9.630
N' Altezza complessiva braccio di sollevamento		
Con braccio di penetrazione da 2,42 m	3.060	3.060
Con braccio di penetrazione da 2,91 m	2.910	2.910


* Esclusa costola del pattino G:Pattini a tre costole

CARATTERISTICHE TECNICHE


ZX210LC-7 / ZX210LCN-7

RAGGI OPERATIVI

BRACCIO MONOBLOCCO

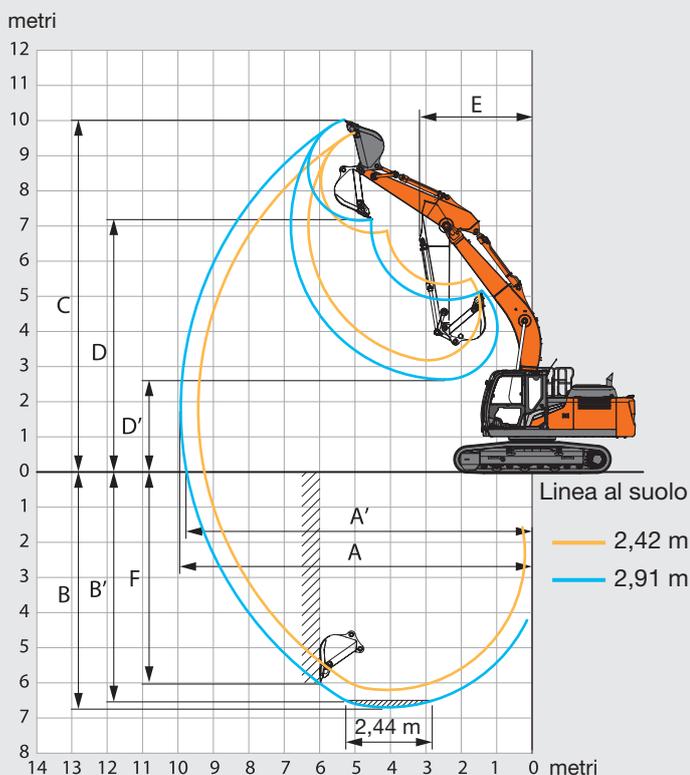

BRACCIO CON TRIPLICE ARTICOLAZIONE

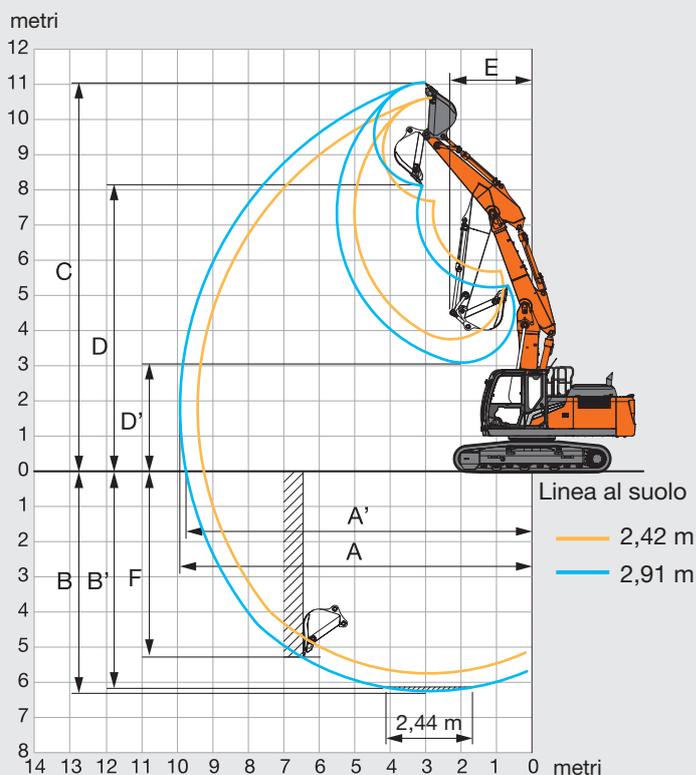

Unità: mm

	ZX210LC-7 / ZX210LCN-7		ZX210LC-7 / ZX210LCN-7	
	Braccio monoblocco		Braccio con triplice articolazione	
Lunghezza braccio di penetrazione	2,42 m	2,91 m	2,42 m	2,91 m
A Sbraccio max.	9.430	9.920	9.430	9.930
A' Sbraccio max. (al suolo)	9.250	9.750	9.250	9.750
B Max. profondità di scavo	6.180	6.670	5.720	6.230
B' Max. profondità di scavo per un'altezza di 2,44 m	5.950	6.480	5.610	6.120
C Max. altezza di taglio	9.670	10.040	10.640	11.080
D Max. altezza di scarico	6.830	7.180	7.700	8.150
D' Altezza min. di scarico	3.200	2.650	3.780	3.110
E Raggio rotazione minimo	3.280	3.180	2.630	2.320
F Max. profondità di scavo parete verticale	5.300	5.990	4.720	5.280

Esclusa costola del pattino del cingolo