

Scheda tecnica

XE260ELL




XE260ELL

Specifiche tecniche dell'escavatore cingolato

Modello		Unità	Modello
Peso operativo		kg	28327
Motore	Modello	-	Cummins B6.7
	Potenza/velocità nominale (ISO)	kW/giri/min	145/2000
	Iniezione diretta	-	✓
	Iniezione elettronica	-	✓
	4 quattro colpi	-	✓
	Raffreddato ad acqua	-	✓
	Turbocompresso	-	✓
	Intercooler aria-aria	-	✓
	Colpo	mm	124
	Diametro del foro	mm	107
	Numero di cilindri	-	6
	Coppia/velocità massima	N·m/giri/min	847/1500
	Cilindrata	L	6.7
Principale prestazione	Velocità di viaggio (H/L)	chilometri all'ora	5.2/3.3
	Velocità di oscillazione	giri/min	10.6
	Coppia di rotazione massima	kN·m	85,5
	Pendenza superabile	-	35° (70%)
	Pressione al suolo	kpa	43
	Forza di scavo della benna	kN	82
	Forza di scavo del braccio	kN	50
	Forza di trazione massima	kN	220
Carro	Larghezza standard della scarpa da pista	mm	600
	Numero di pattini (per lato)	-	51
	Rulli di scorrimento (per lato)	-	9
		-	2
	Rulli superiori (per lato)	-	
Idraulico sistema	Pompa principale	-	Pompa variabile
	Pompa PTO	-	1× pompa ad ingranaggi
	Portata nominale della pompa principale	litri/min	2×234
	PTO Portata nominale della pompa PTO	litri/min	24
	Pressione di regolazione della valvola di sicurezza	Mpa	34.3/37
	Pressione del sistema pilota	Mpa	3.9
	Pressione della pompa PTO	Mpa	26
	Pressione del sistema di viaggio	Mpa	34.3
	Pressione del sistema di oscillazione	Mpa	25.5

Modello		Unità	Modello
Capacità dell'olio	Capacità del serbatoio del carburante	L	400
	Capacità del serbatoio blu AD	L	48
	Capacità del serbatoio idraulico	L	150
Cabina	ISO 10262: 1998 (OPG)	-	✓
	ISO 12117-2: 2008 (ROPS)	-	✓

XE260ELL Dimensioni complessive dell'escavatore cingolato

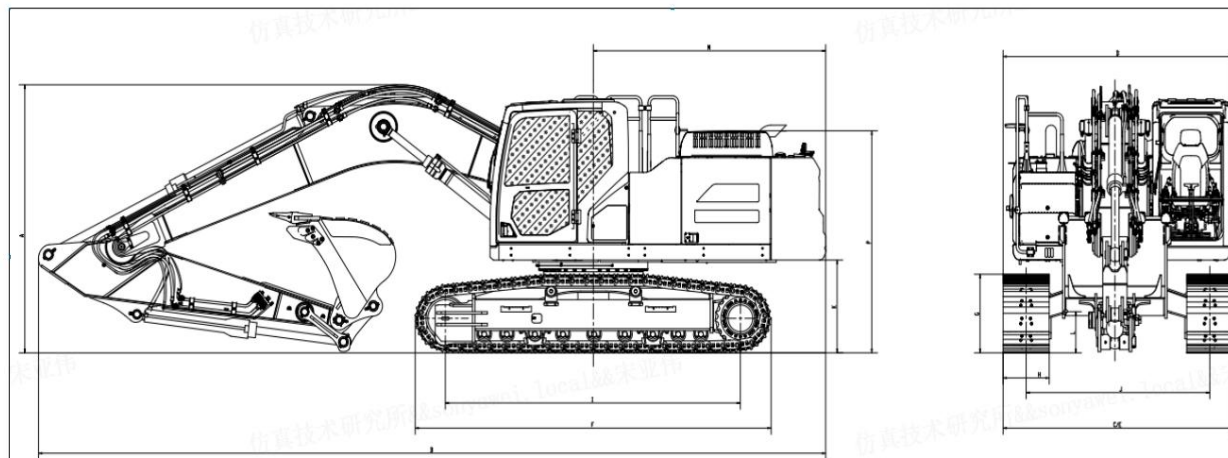

Articolo			Unità	parametro
Lunghezza del braccio			mm	9700
Lunghezza del braccio			mm	7880
UN	Altezza	Altezza della cabina	mm	2986
		Altezza del corrimano	mm	3132
		Altezza complessiva	mm	3163
B	Lunghezza	Lunghezza totale	mm	13957
C	Larghezza complessiva		mm	2990
D	Larghezza della piattaforma		mm	2982
E	Larghezza complessiva del carrello di atterraggio		mm	2990
F	Lunghezza della traccia		mm	4633
G	Altezza del binario		mm	940
H	Larghezza della scarpa da pista		mm	600



Articolo		Unità	parametro
IO	Distanza del bicchiere	mm	3836
J	Scartamento dei binari	mm	2390
K	Spazio libero del contrappeso	mm	1084
L	Altezza minima da terra	mm	490
M	Raggio minimo di rotazione della coda	mm	3023
P	Altezza del cofano motore	mm	2634

XE260ELL

Campo di lavoro dell'escavatore cingolato

Articolo		Unità	parametro
Lunghezza del braccio		mm	9700
Lunghezza del braccio		mm	7880
UN	Raggio massimo di scavo	mm	18442
B	Raggio massimo di scavo a terra	mm	18346
C	Altezza massima di scavo	mm	14410
D	Altezza massima di scarico	mm	13599
E	Altezza minima di scarico	mm	-
F	Profondità massima di taglio per fondale piano di 8 piedi	mm	14325
G	Profondità massima di scavo verticale	mm	13080
H	Profondità massima di scavo	mm	14410
IO	Raggio minimo di oscillazione	mm	6740