

Spazzatrice



- Robusta
- Performante
- Ampia capacità di carico
- Facile installazione
- Facile manutenzione

AREE DI
APPLICAZIONE



Lavori stradali



Riciclaggio




Aree verdi

La spazzatrice SIMA SPZ è l'attrezzatura ideale per la raccolta di asfalto fresato, grandi quantità di ghiaia e altri inerti da cantiere. È stata studiata per essere applicata frontalmente su macchine movimento terra come skid loader, terne, pale gommate e sollevatori telescopici.

Queste attrezzature sono realizzate con una struttura molto robusta, pensata per un utilizzo intenso, che garantisce solidità e affidabilità nel tempo e sono dotate di serie con spazzole in polipropilene Ø 600mm (su richiesta è possibile equipaggiarle completamente in acciaio o miste), lama imbullonata a

doppio smusso reversibile abbinata a slitte antiusura, motore in presa diretta sull'albero, protezione laterale e anteriore in gomma e tubi per la connessione idraulica.

Per rendere più efficiente la spazzatrice, SIMA mette a disposizione vari optional come ad esempio: la spazzola laterale (Ø 580mm) in polipropilene o in acciaio ideale per la pulizia in punti più difficili da raggiungere (cordoli, muretti, recinzioni, ecc...), il kit innaffiante a pressione per l'abbattimento delle polveri compreso di un serbatoio di 100 l e le ruote d'appoggio in nylon o in ferro in caso di pulizia su superfici delicate.

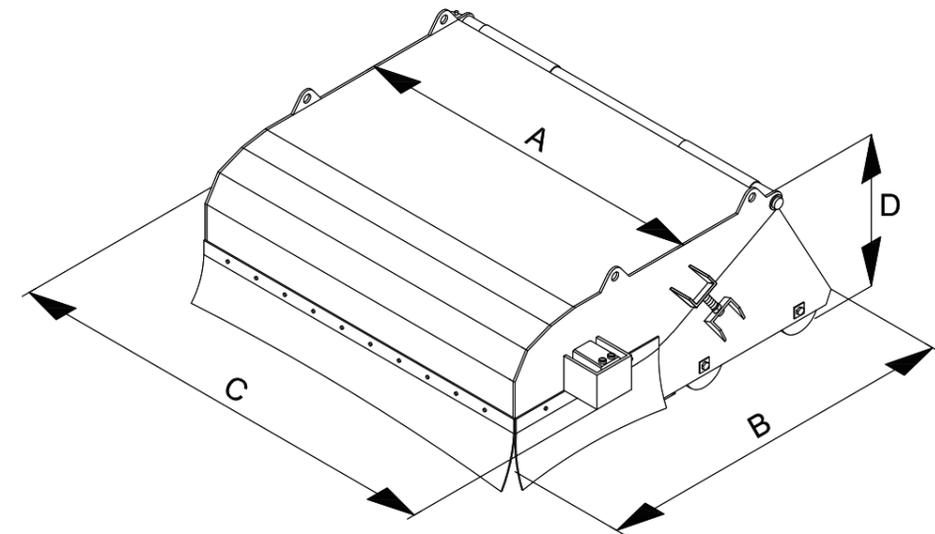

MODELLO		SPZ12	SPZ15	SPZ18	SPZ21	SPZ24	SPZ26
CAPACITÀ	Lt.	340	430	500	600	680	740
LARGHEZZA TOTALE - C	mm	1450	1750	2100	2400	2700	2900
LARGHEZZA UTILE - A	mm	1200	1500	1800	2100	2400	2600
PROFONDITÀ - B	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500
ALTEZZA - D	mm	750	750	750	750	750	750
PESO	Kg	310*	350*	450*	520*	640*	720*
Ø SPAZZOLA	mm	600	600	600	600	600	600
NR. SPAZZOLE	n°	30	34	40	46	54	59
PORTATA OLIO consigliata/max	Lt.	40/75	40/75	50/90	50/90	50/90	50/90
PRESSIONE continua/max	bar	140/180	140/180	180/210	180/210	180/210	180/210

*i pesi possono variare in base al tipo di attacco ed optional abbinato