


CESOIA IDRAULICA

5 modelli per escavatori con peso operativo da 5 a 55 ton

I rottami hanno i minuti contati...

- Forza di taglio estremamente elevata e rapporto prestazioni/peso ottimale
- Doppio motore per una rotazione eccellente ed una forza elevata
- Cilindro interamente protetto da possibili detriti durante la demolizione
- Corpo e mascella in acciaio resistente all'usura
- Ralla a doppia sfera (KSC22 e successivi)
- Robusto sistema di guida della mascella
- Lame costruite con un acciaio speciale ruotabili 4 o 8 volte

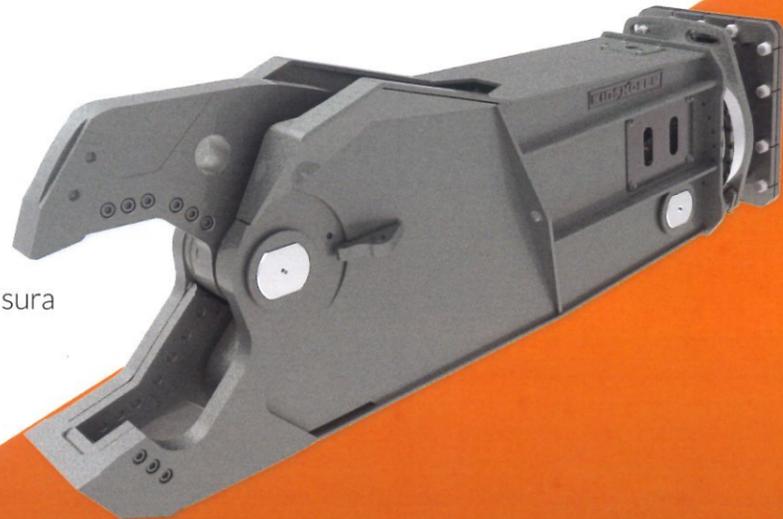

SERIE KSC

Modelli		KSC06	KSC11	KSC22	KSC32	KSC42	KSC52
Peso escavatore - posto benna	t	5-12	10-20	14-28	20-35	32-55	45-65
Peso escavatore - posto braccio	t	3-8	7-14	12-21	20-30	25-40	35-55
Peso	kg	480	1100	2150	3100	4100	5000
Portata olio escavatore	l/min	70-100	150-200	150-250	200-300	300-400	350-450
Pressione di esercizio escavatore	bar	250	280	320	320	350	350
360° Rotazione	°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Portata olio della rotazione	l/min	20-30	20-30	40-60	40-60	40-60	40-60
Pressione di esercizio rotazione	bar	80	140	140	140	140	140
A	mm	1880	2210	2570	2720	3050	3400
B	mm	350	430	490	570	620	660
C	mm	348	480	470	490	540	585
Forza di taglio**	kn	2750	3800	4650	6300	7550	9550
∅ Max	mm	30	45	70	90	100	110
■	mm	25	35	60	80	90	100
—	mm	6	10	15	20	22	25
I	mm	100	200	300	400	450	500
H	mm	70	140	200	260	280	310



LE CESOIE DELLA SERIE KSC DI KINSHOFER SONO STATE PROGETTATE PER OTTENERE UN RAPPORTO POTENZA/PESO OTTIMALE

TUTTE LE PARTI PIÙ SOGGETTE ALL'USURA SONO FACILMENTE SOSTITUIBILI

VALVOLA DI VELOCITÀ (OPZIONALE *KSC22 E SUCCESSIVI)



- Ottimizzazione del sistema di blocco
- Punta sostituibile
- Design specifico
- Utilizzo di materiale più performante
- Rotazione a 360°

SISTEMA DI ROTAZIONE MIGLIORATO (DOPPIO MOTORE)



PRESSIONE FINO A 350 BAR

Campi di applicazione



Cava & Miniera



Demolizione & Costruzione



Costruzione




Industria Metallurgica



Riciclaggio

DISEGNO TECNICO

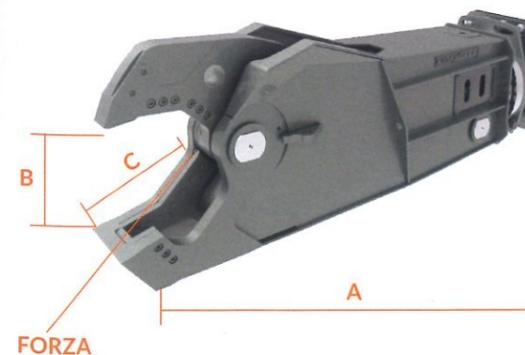

Tutte le illustrazioni e i dati numerici in questo catalogo sono puramente indicativi e suscettibili di modifica, a nostra discrezione e senza preavviso. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificarli nell'ottica del miglioramento e sviluppo costante del nostro prodotto.

